




Glasdachsystem

Murano
Integrale



Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN

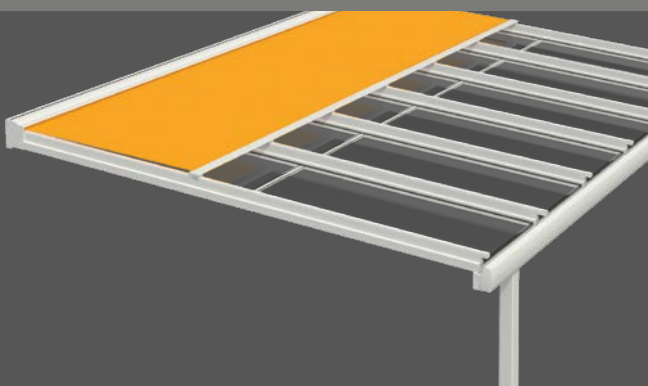




*Murano Integrale Typ Überstand
mit seitlich bündigen Pfosten
(Bauform Ü1).*

Murano Integrale – Glasdach mit Markise

Bestens geschützt mit integriertem Sonnenschutz

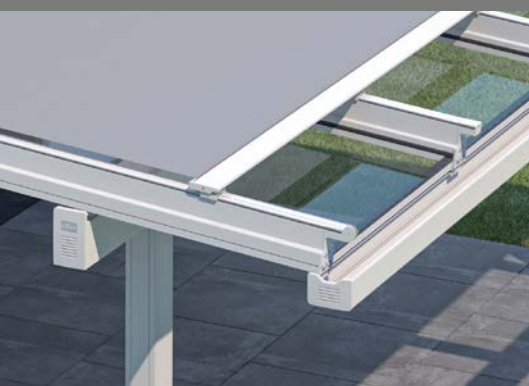

Typ Überstand (Ü)


mit zurückgesetzten Pfosten

Hier können z.B. die Pfosten auf der Terrasse stehen, der Dachüberstand darüber hinaus geführt werden. Regenwasser wird über eine Regenkette aus Edelstahl (Standard) oder optional über Fallrohre abgeleitet.



Wetterschutz nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*
- wandbündige Kassette

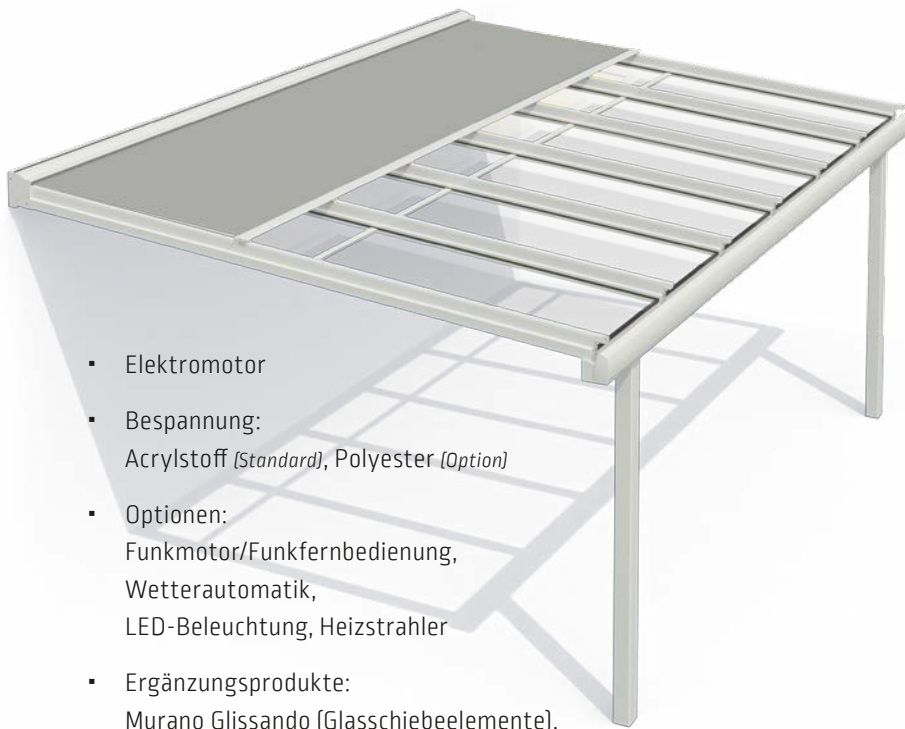

- Elektromotor
- Bespannung:
Acrylstoff *(Standard)*, Polyester *(Option)*
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung, Heizstrahler
- Ergänzungsprodukte:
Murano Glissando (Glasschiebeelemente),
Dreieckschluss,
Murano Finestra (Festverglasung)



Murano Integrale bietet variablen Schutz vor Regen, Temperatur und Sonnenlicht. Mit einer in das Wandprofil integrierten Markise vereint dieses Modell den klaren Durchblick und Wetterschutz eines Glasdachs mit den Vorzügen einer hochwertigen Markise als flexibel einstellbarer Sonnenschutz. Auch für dieses groß dimensionierte Glasdach stehen diverse Typen und Bauformen mit vorn und seitlich bündigen oder eingerückten Pfosten zur Wahl.

*Typ Bündig
mit seitlich eingerückten Pfosten
[Bauform B2].*



Typ Bündig (B)

mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne. Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.




Murano Integrale

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm

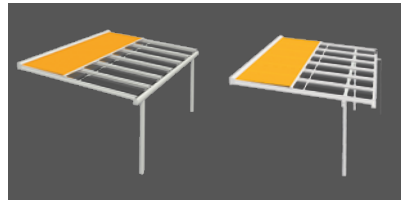

Bauformen	Typ Bündig (B)		Typ Überstand (Ü)	
	B1, B2	B3	Ü1, Ü2,	Ü3
– Pfosten seitlich außen		B1		Ü1
– Pfosten seitlich eingerückt		B2		Ü2
– mit 3. Pfosten		B3		Ü3
– Überstand (Innenkante Pfosten - Außenkante Rinne)		–	30 - 100 cm	
– Verstärkung: Stahl (s)		... s		... s
Anlagenmaße (max.)				
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	700 cm		700 cm	
Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ Ü: bis Außenkante Rinne)	500 cm		500 cm	
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 20°		3° - 20°	
Sparrenabstände (max., abh. von Bautyp, Größe, Belastung)	120 cm		120 cm	
Pfostenhöhe (max., Standard 240 cm)	350 cm		350 cm	
Regenwasserableitung				
Fallrohr, integriert in Pfosten		■		–
Fallrohr, extern vor dem Pfosten		–		□
Regenkette + Wasserspeier (je 1 Stück)		–		■
Verglasung				
für Verbundsicherheitsglas (VSG, klar) oder Doppelstegplatten		!		!
Antrieb				
Elektromotor (für Wandschalter)		■		■
Funkmotor (io oder RTS)		□		□
Gestellfarben				
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)		■		■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke		□		□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion				
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)		■		■
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)		□		□
Qualitätsnähgarn Tenara		■		■
Eckenverstärkung und seitlicher Saum (10 cm)		■		■
Optionen				
Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)		□		□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)		□		□
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste		□		□
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)		□		□
Glasstoß		□		□
zusätzliche Regenkette/Wasserspeier oder Fallrohr		□		□
Seitenanschlussprofil/div. Profile		□		□
Tragrahmen		□		□


Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option
– nicht erhältlich
! nicht im Lieferumfang

Typen und Bauformen


B1 bündig, außen

B1s wie B1, mit Stahlverstärkung




B2 bündig, seitlich eingerückt

B2s wie B2, mit Stahlverstärkung




B3 wie B1, mit 3. Pfosten

B3s wie B3, mit Stahlverstärkung




Ü1 Sparrenüberstand, außen

Ü1s wie Ü1, mit Stahlverstärkung




Ü2 Sparrenüberstand, seitlich eingerückt

Ü2s wie Ü2, mit Stahlverstärkung



Ü3 wie Ü1, mit 3. Pfosten

Ü3s wie Ü3, mit Stahlverstärkung



Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020